IDÉAL POUR SMART TV

Sagemcom

F@ST PLUG 201 DUO

VOTRE ÉQUIPEMENT COURANT PORTEUR EN LIGNE POUR UN RÉSEAU PERFORMANT

- 200 Mbps
- Design ultra compact
- Compatible avec toutes les box internet*
- Cryptage des communications
- Simplicité d'installation

* Box avec un port ethernet et/ou CPL 200/500Mbps HPAV

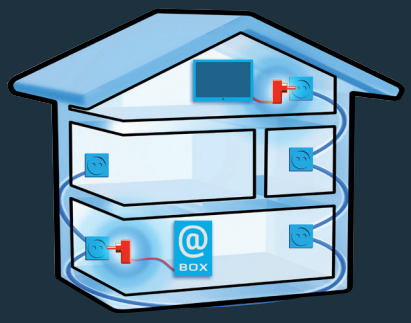

F@ST PLUG 201 DUO

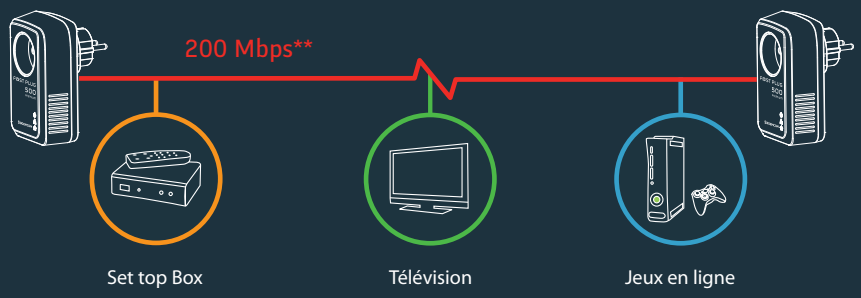

APPLICATIONS

Streaming / Gaming / Réseau

Débit et portée maximisés pour SmartTV & Tv HD •

Transmission internet haut débit •

Mise en réseau simplifiée de vos équipements : •

PC, imprimante, caméra IP...

Optimal pour les jeux en réseau •

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Vitesse de transmission des données : 200 Mbps*

1 Port Fast Ethernet

Gestion de la Qualité de Service

Protection des données par cryptage 128-bit AES

Economie d'énergie

****Débit maximum entre 2 équipements CPL basé sur des transmissions PHY théoriques**

STANDARDS

HomePlug AV

IEEE 1901

Norme Eup 1275/2008 : Consommation < 1 Watt en mode veille

Supporte Auto MDI / MDI-X : Détection des câbles Ethernet croisés

COEXISTENCE & COMPATIBILITÉ

Coexistence avec les dispositifs HomePlug® 1.0 (14Mbps) et HomePlug® 1.0 Turbo (85Mbps)

Compatible avec les dispositifs HomePlug AV® : 200Mbps & 500Mbps

CONTENU DE LA BOÎTE

2 x F@ST PLUG 201

2 x Câbles Ethernet blancs avec connecteurs RJ45

1 x Guide d'installation rapide

PUISSANCE ET CONSOMMATION

Tension : 100-240V AC 50-60Hz

F@ST PLUG 201

Consommation max. : 1.5W

Consommation en veille : 0.8W

HARDWARE

Chipset AR6410

1 x prise male type E+F ou type G

1 x Bouton de cryptage des données

1 x LED d'alimentation

1 x LED d'activité CPL multicolore

1 x LED d'activité Ethernet multicolore

1 x Port Ethernet (Auto MDI/MDI-X)

Dimensions (mm) : 70 x 60 x 28

Poids : 79g

TEMPÉRATURE & ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement : 0°C à 45°C

Taux d'humidité maximum (sans condensation) : 90%

Tous droits réservés. Sagemcom Broadband se réserve le droit à tout moment de modifier les caractéristiques techniques de ses produits ou services ou de cesser leur commercialisation. Sagemcom Broadband s'efforce de garantir l'exactitude de toutes les informations figurant dans le présent document, mais ne peut pas être tenu responsable pour d'éventuelles erreurs ou omissions. Document non contractuel. Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs. Société par Actions Simplifiée au capital de 35.703.000 Euros - 518 250 360 RCS Nanterre. 07/2014

Sagemcom Broadband SAS
Siège social : 250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE
Tél : +33 (0)1 57 61 10 00 - Fax : +33 (0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com

Sagemcom