

IDÉAL
POUR
SMART

TV

SAGEMCOM

F@ST PACK WIFI PLUS


Votre équipement Courant Porteur en Ligne
Pour un réseau performant et une couverture
WiFi étendue

- Transmission du CPL : 500 mbps
- WiFi : 300 mbps
- 2+1 ports Ethernet
- 1 x Prise d'alimentation supplémentaire
avec filtre intégré
- Compatible avec toutes les Box Internet*



* Box avec un port Ethernet et/ou CPL 200/500Mbps HPAV

F@ST PACK WIFI PLUS

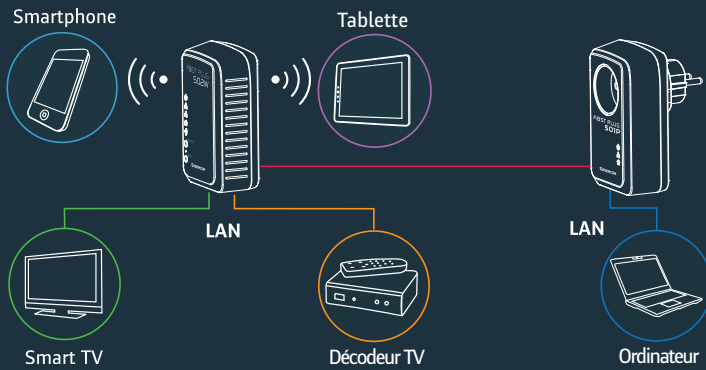

APPLICATIONS

- Elargissement du réseau Internet haut débit (en Wifi)
- Connexion du Smartphone ou de la tablette partout dans la maison
- Streaming / Gaming en Wifi ou Ethernet
- Télévision sur IP, Caméra sur IP en Wifi ou Ethernet
- Partage fichiers et périphériques en Wifi ou Ethernet

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Vitesse de transmission des données : 500 Mbps**

Vitesse de transmission des données Wifi : 300Mbps**

2+1 ports Ethernet

1x Prise d'alimentation supplémentaire avec filtre intégré

Gestion de la Qualité de Service

Protection des données par cryptage 128-bit AES

Economie d'énergie

** Débit maximum entre 2 équipements CPL basé sur des transmissions PHY théoriques

STANDARDS

HomePlug AV

IEEE 1901

IEEE 802.11 b,g,n

Norme Eup 1275/2008

Supporte Auto MDI / MDI-X

COEXISTENCE & COMPATIBILITÉ

Coexistence avec les dispositifs HomePlug® 1.0 (14Mbps) et HomePlug® 1.0 Turbo (85Mbps)

Compatible avec les dispositifs HomePlug AV® : 200 Mbps

CONTENU DE LA BOITE

1 x F@ST PLUG 501P

1 x F@ST PLUG 502W

2 x Câble Ethernet blanc avec connecteurs RJ45

1 x Guide d'installation rapide

PUISSANCE ET CONSOMMATION

Tension : 100-240V AC 50-60Hz

F@ST PLUG 501P

Consommation max. : 2,5W

Consommation en veille : 0,5W

F@ST PLUG 502W

Consommation max. : 5,5W

Consommation en veille : 0,2W

HARDWARE

F@ST PLUG 501P

Chipset AR7420

1 x Prise femelle type E ou type F ou type G

1 x Prise mâle type E+F ou type G

1 x Bouton de cryptage des données

1 x LED d'alimentation

1 x LED d'activité CPL multicolore

1 x LED d'activité Ethernet multicolore

1 x Port Ethernet (Auto MDI / MDI-X)

Dimensions (mm) : 113 x 60 x 85

Poids : 194g



F@ST PLUG 502W

Chipset AR7420 + Chipset AR9341

1 x Prise mâle type E+F ou type G

1 x Interrupteur ON / OFF

1 x Bouton de cryptage des données CPL

1 x Bouton appairage Wifi (appui court)

- Wifi ON/OFF (appui long)

1 x Bouton réinitialisation

1 x LED d'alimentation

1 x LED d'activité CPL multicolore

1 x LED d'activité Wifi

2 x LED d'activité Ethernet multicolore

2 x Port Ethernet (Auto MDI/MDI-X)

1 x Interface de configuration html embarquée

Dimensions (mm) : 107 x 62 x 49

Poids : 183g



TEMPERATURE & ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement : 0°C à 45°C

Taux d'humidité maximum (sans condensation) : 90%

Portée Wifi : jusqu'à 300m sans obstacle

Portée CPL : jusqu'à 500m en direct

Tous droits réservés. Sagemcom Broadband se réserve le droit à tout moment de modifier les caractéristiques techniques de ses produits ou services ou de cesser leur commercialisation. Sagemcom Broadband s'efforce de garantir l'exactitude de toutes les informations figurant dans le présent document, mais ne peut pas être tenu responsable pour d'éventuelles erreurs ou omissions. Document non contractuel. Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs. Société par Actions Simplifiée au capital de 35.703.000 Euros - 518 250 360 RCS Nanterre. 07/2013

Sagemcom Broadband SAS

Siège social : 250, route de l'Empereur

92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE

Tél : +33 (0)1 57 61 10 00 - Fax : +33 (0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com

SAGEMCOM